

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKY PRO DETEKTORY PLYNŮ

GMA 41/ GMA 43/ GMA 44 (k montáži na DIN lištu)



- GMA 41 - pro připojení 1 snímače
- GMA 43 - pro připojení 3 snímačů
- GMA 44 - pro připojení 4 snímačů
- 3 nastavitelné alarmové mezní hodnoty
- 3 alarmová relé se spínacím/rozpínacím kontaktem
- alarm společný pro všechny kanály
- 1 poruchové relé se spínacím/rozpínacím kontaktem
- 3-místný displej umožňuje stále kontrolovat aktuální koncentraci plynů nebo nastavení parametrů v servisním menu
- tlačítka na předním panelu slouží k pohybu v servisním menu, nastavení alarmových mezí, nastavení nuly a kalibraci

•**GMA 81/ GMA 83/ GMA 84/ GMA 88** (k montáži na stěnu)



- GMA 81 - pro připojení 1 snímače
- GMA 83 - pro připojení 3 snímačů
- GMA 84 - pro připojení 4 snímačů
- GMA 88 - pro připojení 2 × 4 snímačů
- 3 alarmová relé se spínacím/rozpínacím kontaktem
- alarm společný pro všechny kanály
- volitelná varianta se zvukovou a světelnou alarmovou signalizací
- 1 poruchové relé se spínacím/rozpínacím kontaktem
- 3-místný displej umožňuje stále kontrolovat aktuální koncentraci plynů nebo nastavení parametrů v servisním menu
- tlačítka na předním panelu slouží k pohybu v servisním menu, nastavení alarmových mezí, nastavení nuly a kalibraci

GMA 101/ 103/ 104 (k montáži do RACK)




- GMA 101 - pro připojení 1 snímače
- GMA 103 - pro připojení 3 snímačů
- GMA 104 - pro připojení 4 snímačů
- 3 alarmová relé se spínacím/rozpínacím kontaktem
- alarm společný pro všechny kanály
- 1 poruchové relé se spínacím/rozpínacím kontaktem
- 3-místný displej umožňuje stále kontrolovat aktuální koncentraci plynů nebo nastavení parametrů v servisním menu
- tlačítka na předním panelu slouží k pohybu v servisním menu, nastavení alarmových mezí, nastavení nuly a kalibraci
- volitelné nastavení hlášení překročení rozsahu nebo nízké koncentrace
- volitelné samodržné/nesamodržné kontakty alarmových relé
- volitelné zpoždění a hystereze sepnutí alarmových relé
- zobrazitelná hodnota signálu v mA na displeji
- displej pro zobrazení měřených hodnot
- LED pro signalizaci stavu, alarmů a poruchy
- jednoduché nastavení nuly
- snadná kalibrace připojených snímačů plynu
- kompletní příslušenství pro montáž rozsáhlých systémů

Základní příslušenství k montáži jednotek GMA 101/103/104



- GMA Rx – vany pro umístění x modulů GMA 101/104 do 19" rozvaděče (x=2, 4, 7, 12)
- GMA Rx/NAV vany pro umístění x modulů GMA 101/104 + AKU (3 pozice), do 19" rozvaděče (x=4-3, 7-3, 12-3)

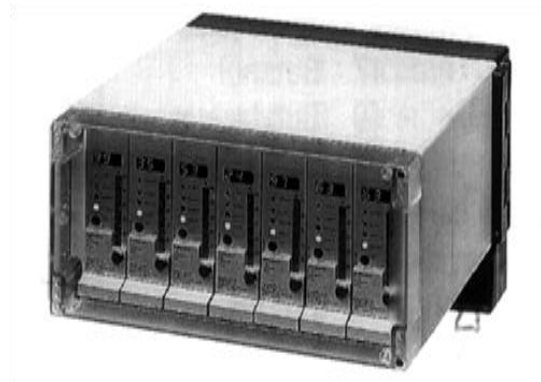

- GMA Gx – vany pro umístění x modulů GMA 101/104 na stěnu (x=2, 4, 7, 12, 24, 48,60)
- GMA Gx/NAV vany pro umístění x modulů GMA 101/104 + AKU (3 pozice), na stěnu (x=4-3, 7-3, 12-3, 24-3)